




Unloaderventil


ULH 250-FK

Artikel: 14.142

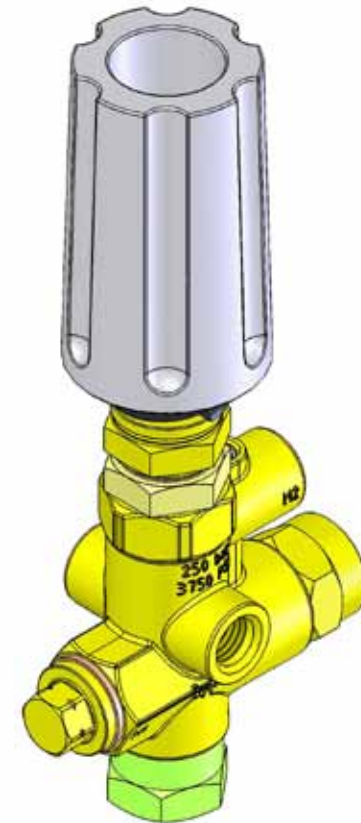

Nachdruck nur mit Genehmigung der Firma **kranzle**
Stand 01. 08. 2012

Technische Daten	ULH 250-FK
max. Druck	250 bar / 3750 psi
zul. Wassermenge	35 l/min
zul. Temperatur	70 °C

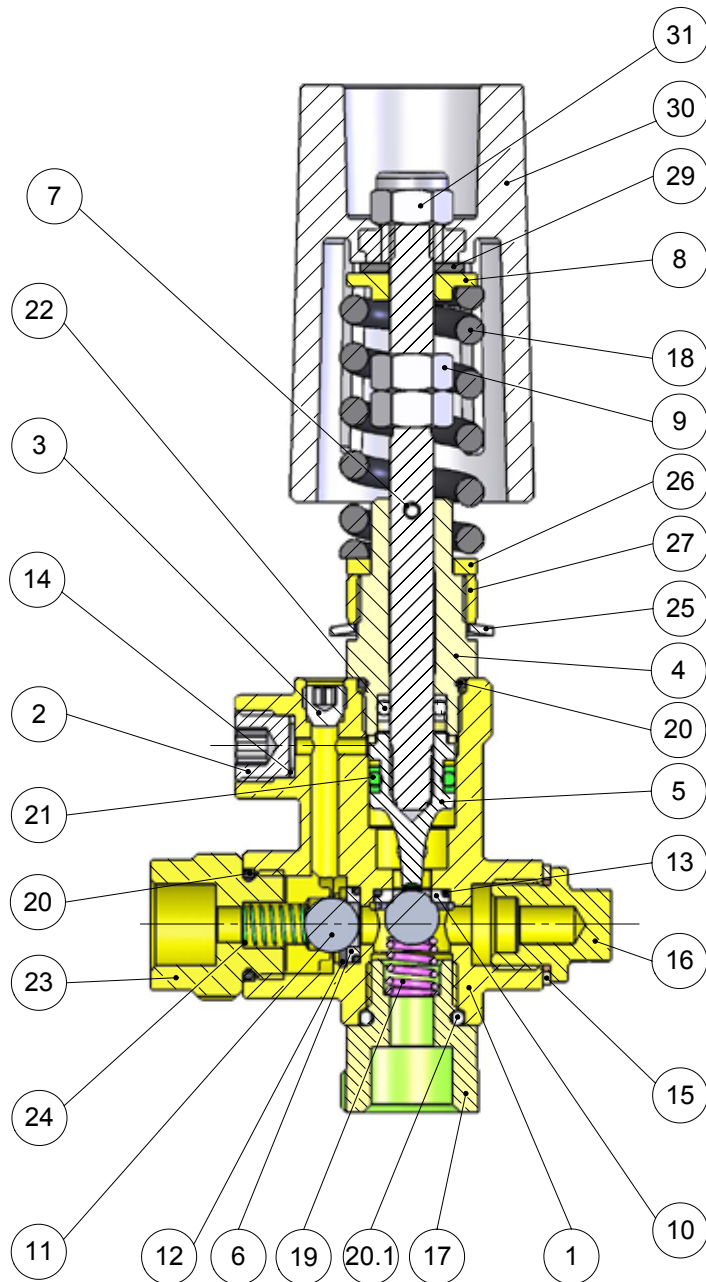

Pos.	Bezeichnung	Stck	Best.Nr.
1	Ventilkörper	1	14.145 1
2	Verschlussstopfen R1/4	2	13.387
3	Dichtstopfen M 8x1	1	13.158
4	Kolbenführung	1	14.131
5	Steuerkolben	1	14.134
6	Edelstahlsitz 8,2	1	13.146
7	Spannstift 3 x 14	1	14.148
8	Federdruckscheibe	1	14.126
9	Sechskantmutter M 8 x1	2	14.144
10	Edelstahlsitz 7,0	1	14.118
11	Kugel 10mm	2	12.122
12	Sprengring	2	13.147
13	O-Ring 11 x 1,5	2	12.256
14	Dichtring Alu	2	13.275
15	Dichtring Kupfer	1	40.019
16	Stopfen R3/8	1	14.113
17	Eingangsteil R3/8 IG	1	13.136
18	Ventilfeeder	1	14.125
19	Edelstahlfeder	1	14.119
20	O-Ring 16 x 2	2	13.150
20.1	O-Ring 13,94 x 2,62	1	42.167
21	Parbaks 16	1	13.159
22	Parbaks 8	1	14.123
23	Ausgangsstück R 3/8" IG	1	14.115 1
24	Rückschlagfeder „K“	1	14.120 1
25	Schnorrnsicherung Ø20	1	14.150 1
26	Haltescheibe	1	14.151
27	Kontermutter M20x1	1	14.150
29	Axial-Nadellager	1	14.146
30	Handrad	1	14.147 1
31	Elastic-Stop-Mutter M 8x1	1	14.152