

Wilms
Ersatzteilliste



Mersch Reinigungstechnik GmbH
Westfalenweg 99 / 33415 Verl
Fon: 0 52 46 – 25 00 / Fax: 0 52 46 – 56 48
www.mersch-reinigungstechnik.de

ERSATZTEILLISTE GHE 15 M


Pos.	Bestell Nr.	Bezeichnung	Stück
1	6161501	Druckminderer mit Schlauchbruchsicherung	1
3	6161502	Gasschlauch	1
4	6162616	Zuleitungskabel mit Stecker	1
5	6161503	Doppelnippel	1
6	6161504	Druckregler	1
7	6160039	Gasventil	1
8	6161329	Thermounterbrecher	1
9	6161208	Thermoelement	1
10	6161601	Winkelverschraubung	1
11	6161634	Gasleitung	1
12	6161508	Gerade Schneidringverschraubung	1
13	6161506	Magnetventil	1
14	6160231	Düse	1
15	6160232	Brenner kompl.	1
16	6161635	Brennerscheibe	1
17	6161622	Halter für Sicherheitsthermostate	1
18	6161514	Zuendelektrode	1
19	6161623	Zündkabel	1
20	6160018	Sicherheitsthermostat Gas	1
21	6161624	Kabelsatz für Sicherheitsthermostat Gas	1
22	6160018	Sicherheitsthermostat Elektro	1
23	6161625	Kabelsatz für Sicherheitsthermostat Elekt.	1
24	6161626	Heizelement	1
25	6161627	Ventilatorflügel	1
26	6160237	Kupplung	1
27	6161628	Motor	1
28	6161606	Befestigungswinkel	1
29	6163108	Raumthermostat	1
30	6161620	Durchführungstülle	2
31	6161621	Befestigungsschelle	2
32	6160239	Schutzgitter	1
33	6161629	Brennkammer	1
34	6161630	Aussenmantel	1
35	6161414	Griff	1
36	6161631	Gehäuseunterteil	1
37	6161632	Bodendeckel	1
38	6161525	Gummifuss	4
39	6161612	Relais	1
40	6161613	Haltebügel	1
41	6162511	Ein-Aus-Schalter	1
42	6161633	Kondensator	1
43	6161532	Klemmleiste	1
44	6160025	Piezozünder	1
45	6160245	Ausblasgitter	1
46	6161527	Blechmutter	4

10. TECHNISCHE DATEN

DUOTHERM GHE 15 M

DUOTHERM GHE 26 TH

Bestell-Nr.	1862015	1862060
Heizleistung, Gasbetrieb	7-14 kW	14-25 kW
Heizleistung, Elektrobetrieb	3 kW	3 kW
Luftleistung, Gasbetrieb	520 m ³ /h	900 m ³ /h
Luftleistung, Elektrobetrieb	520 m ³ /h	400 m ³ /h
Raumthermostat (nur f.Elektrobetrieb)	eingebaut,ventiliert	eingebaut,ventiliert
Versorgungsspannung	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Nennstrom, Gasbetrieb	0,6 A	0,6 A
Nennstrom, Elektrobetrieb	14 A	14 A
Gasanschlußdruck	2,5 - 10 bar	2,5 - 10 bar
Gas-Betriebsdruck	0,35 - 1,4 bar	0,35 - 1,4 bar
Gas-Durchsatz	max. 1,09 kg/h	max. 1,94 kg/h
Elektr. Anschluß	Schuko-Stecker	Schuko-Stecker
Abmessungen L x B x H	510 x 215 x 335 mm	600 x 320 x 460 mm
Gewicht	10 kg	16 kg
CE-Identnummer	CE-0085A Q 0667	CE 0085A Q 0667
Bestimmungsland	Europa	Europa
Geräuschpegel dBA	71	70

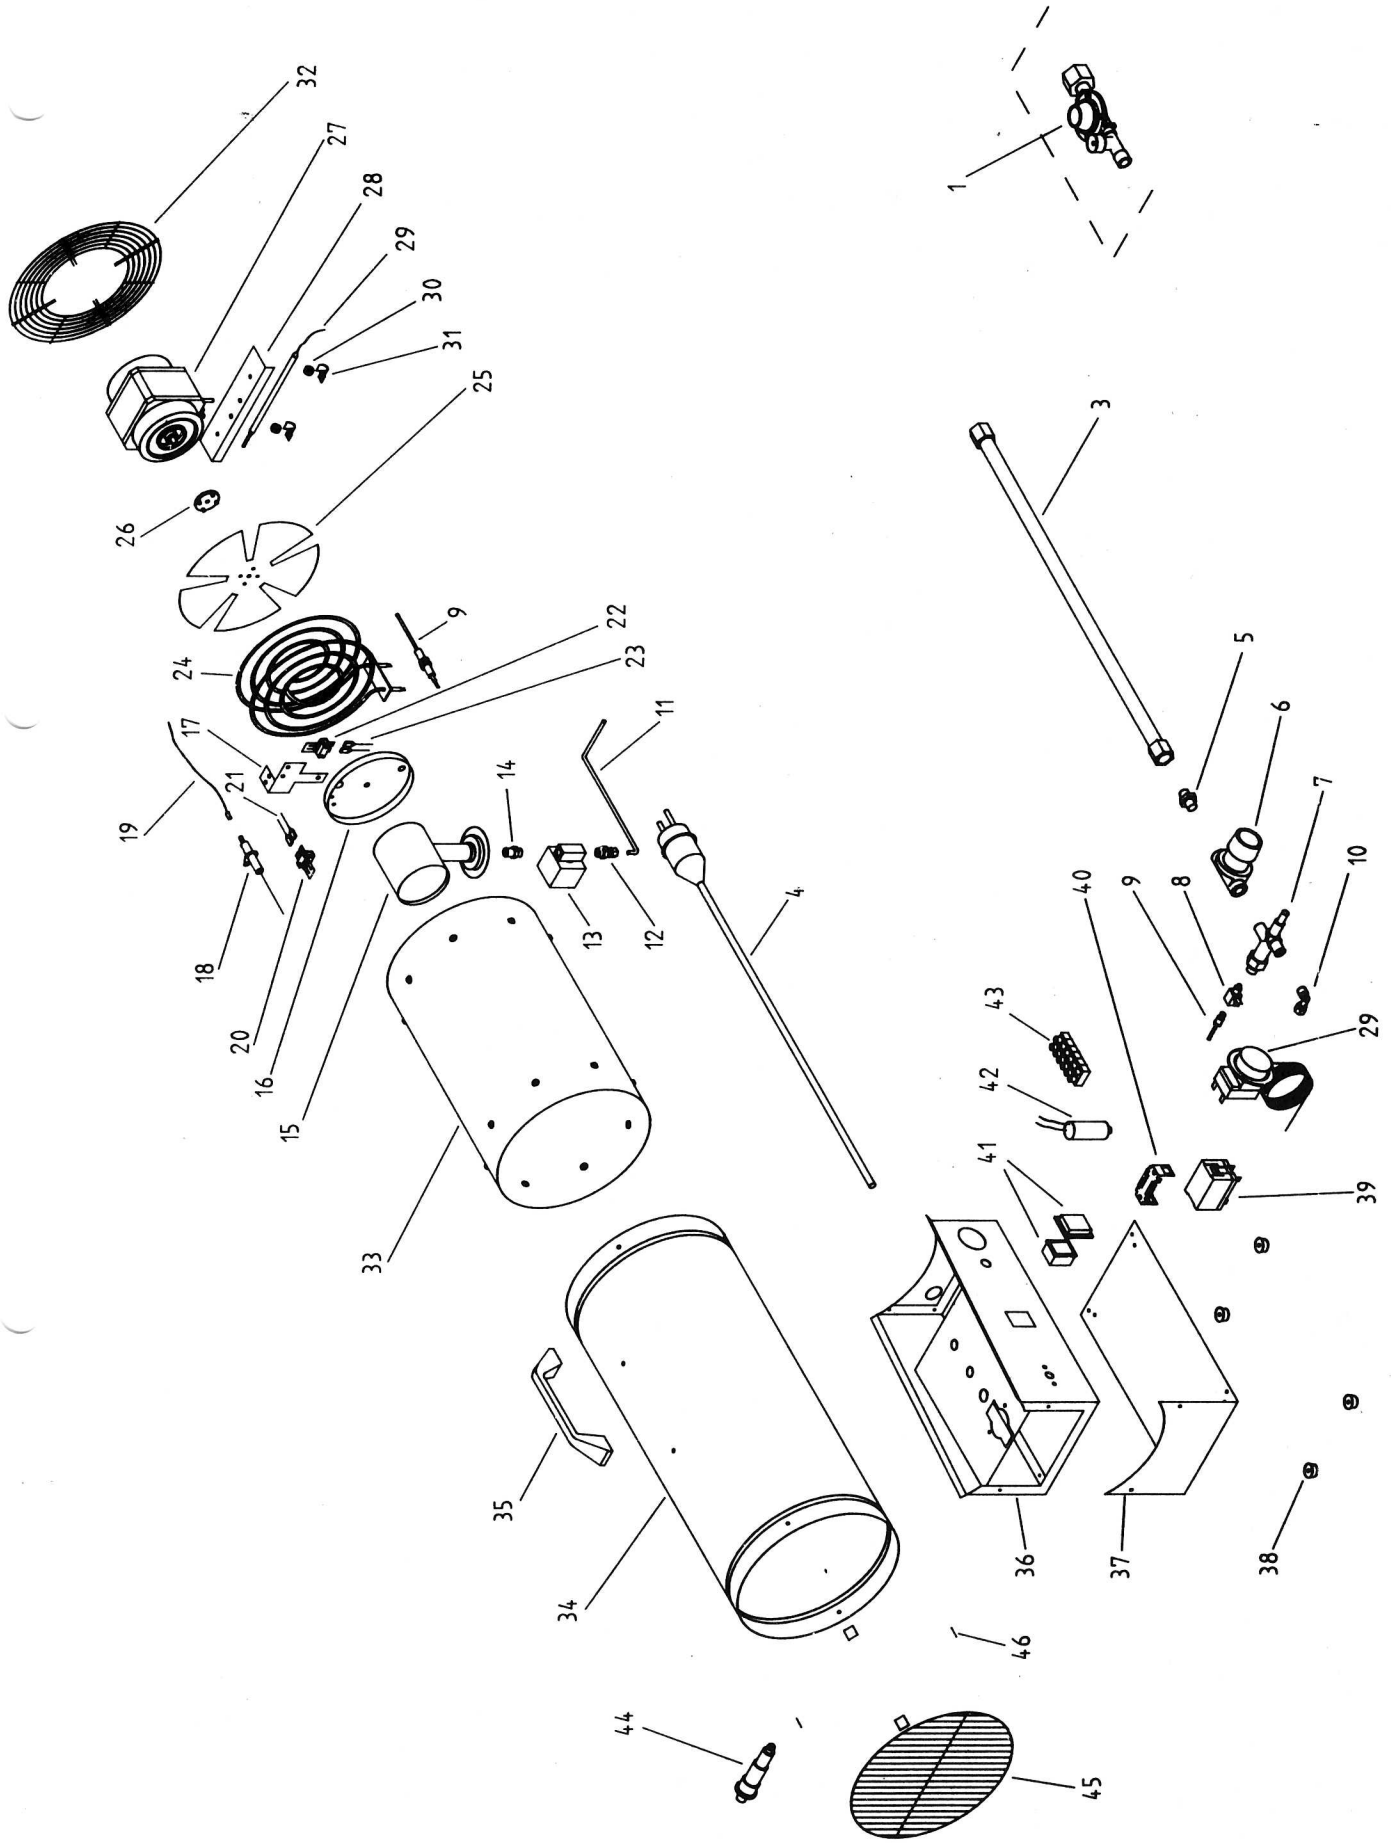

Explosionszeichnung GHE 15 M